

Pantalla Comercial LED Full HD de 32" (31,5" visibles)

Conveniencia y control para entornos de alojamiento

CDE3203



La versatilidad y belleza van de la mano en una pantalla destinada a brillar en cualquier ambiente de alojamiento. Con una gran cantidad de funciones de control, administración y conectividad, la pantalla comercial LED de 32" (31,5" visibles) CDE3203 de ViewSonic® hace que sea fácil de implementar y mantener múltiples pantallas en todo el establecimiento. Desde el entretenimiento en las habitaciones a la llamativa señalización digital hasta la excepcional cobertura deportiva, los huéspedes podrán disfrutar contenido multimedia vibrante a la vez que disfrutarán la conveniencia del control de múltiples pantallas automatizadas y personalizables. Además, con un acabado elegante, marco delgado y soporte opcional, es seguro para aportar atractivo a cualquier decoración.

Características importantes:

Reproductor multimedia USB integrado

Software gratuito vController agrupado

Modo de alojamiento para control automatizado de varias pantallas

Controle varios dispositivos con HDMI® CEC y paso IR

Mayor confort de visualización



Diseñado para:

Mensajes de bienvenida

Minoristas

Pantalla Comercial LED Full HD de 32" (31,5" visibles)

CDE3203

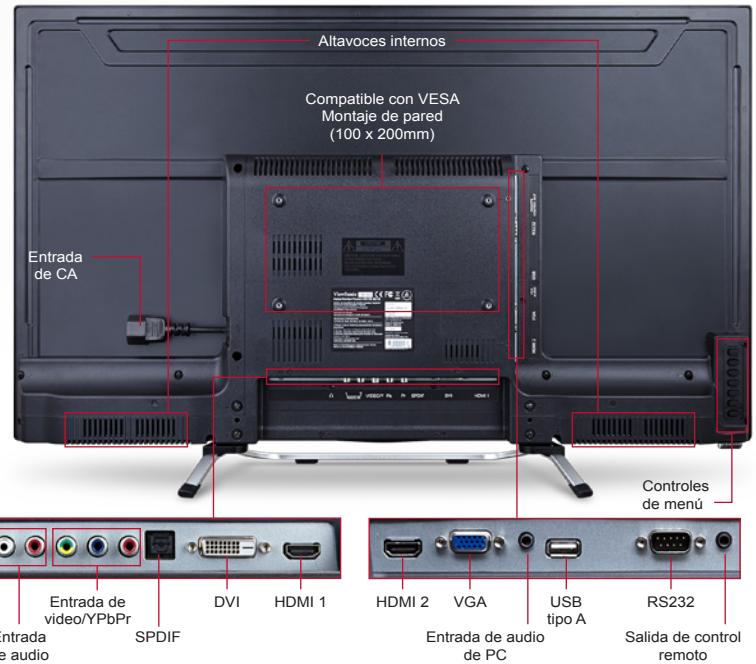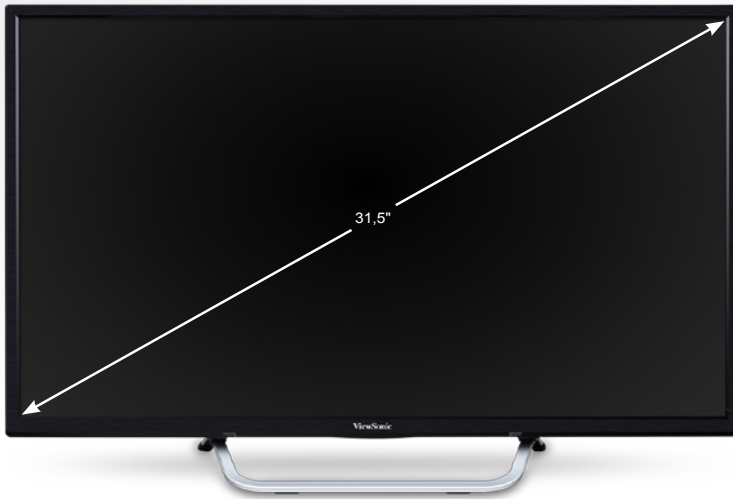

Especificaciones

PANEL	Tipo Área de visualización Resolución óptima Relación de contraste Ángulos de visión Tiempo de respuesta Fuente de luz Brillantez Proporción dimensional Superficie de panel	Módulo LCD TFT con retroiluminación WLED 27,5" horizontal x 15,5" vertical; 31,5" diagonal 1920 x 1080 1200:1 (típ.) 178° horizontal, 178° vertical 8 ms Larga vida, 30.000 hs. (típ.) 320 cd/m ² 12/31/1899 4:09:00 PM Antirreflectante, 3H resistente a los arañazos
ENTRADA	Entrada de video Entrada de control	HDMI, VGA, DVI-D, Compuesto, Componente RS232, LAN, Paso IR
SALIDA DE AUDIO	externos	10 W (x2) internos
SEÑAL DE ENTRADA	Compatible con TV/video	480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
CONECTOR	Análogica Digital Alimentación	Mini D-sub de 15 clavijas (VGA), entrada de audio, salida de audio HDMI (x2), DVI-D, RJ45, USB, Paso IR enchufe de 3 clavijas
CONTROLES	OSD Panel Imagen Audio Hora Configuración Bloqueo	Alimentación, Silencio, Entrada, Vol-, Vol+, Arriba, Abajo, Menú Modo de imagen, Contraste, Brillantez, Matiz, Color, Filtro de luz azul, Temperatura del color, Avanzado, Modo de zoom, DLC Modo de sonido, Graves, Agudos, Salida digital, Sonido envolvente, AVC, Balance Desconexión automática, Zona horaria, DST, Formato de hora, Reloj, Administración de reloj Idioma del menú, Transparencia, Pausa OSD, Restablecer parámetros de fábrica, Actualización de software, CEC, BlueScreen, ID de monitor, Modo HDMI Bloqueo del sistema

ALIMENTACIÓN	Voltaje Consumo	CA 100-240 V (universal), 50-60Hz 41 W (típ.)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura Humedad	32-104 °F (0-40 °C) 15-90 % (sin condensación)
DIMENSIONES (A x A x P)	Físicas con soporte Físicas sin soporte Empaque	28,7 x 18,3 x 6,5 in / 729,2 x 465,7 x 164,3 mm 28,7 x 16,9 x 1,9 in / 729,2 x 429,7 x 48,5 mm 31,3 x 19,8 x 4,8 in / 796 x 504 x 121 mm
PESO	Neto con soporte Neto sin soporte Bruto	11,9 lb / 5,4 kg 11,7 lb / 5,3 kg 15,8 lb / 7,2 kg
MONTAJE DE PARED	Compatible con VESA®	100 x 200 mm
REGULACIONES		FCC, cTUVus, Mexico CoC, CB, CE, ENERGY STAR, Mexico Energy
RECICLAJE/ELIMINACIÓN		Deseche de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para piezas y mano de obra

Accesorios opcionales

Montaje de pared..... WMK-013

¿Qué hay en la caja?

Pantalla CDE3203, cable de alimentación, control remoto con baterías, CD del Asistente de ViewSonic (Guía para el usuario y software vController), base



El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TÜV NORD.